

Asfora

Yeni Anahtar - Priz Serisi



Schneider
Electric

İçindekiler

Giriş	4
Fonksiyonlar	
Anahtarlar ve liht butonları	10
Prizler	11
Data ve telefon prizleri.	12
Konfor kontrol ürünleri.	13
Çerçeveler ve sıvaüstü kasalar	14
Boyutlar	15
Teknik bilgiler	16
Referans numaraları indeksi	22

Asfora

Tasarımın modern ve minimalist çizgileri, kalite ve estetiği birarada sunuyor

Bugünün ve yarının trendini yansıtan Asfora, yalın stili ve keskin hatlarıyla her türlü dekorla mükemmel bir şekilde bütünleşir

Asfora ile daha estetik yaşam alanları...



Ultraviyole ışınlarla dayanıklı parlak üst yüzey

Rengini solmadan ve sararmadan uzun süre ilk günkü gibi korur.



Aydınlatma ve konfor



İletişim dünyasına bağlantı



Jaluzi kumanda anahtarı
Jaluzi kumanda anahtarları sayesinde panjur ve perdelerinizi hava şartlarına göre kontrol edebilirsiniz ve ortamınızın doğal aydınlık seviyesini ayarlayabilirsiniz.



Işıklı anahtarlar
Işıklı anahtarlar sayesinde karanlıkta ışıkları açmak artık çok daha kolay...



Dimmer
Doğru ambiyansı kolayca yaratın.

%20
ya varan
enerji tasarrufu



TV/SAT/SAT prizi
Tek bir priz üzerinden iki farklı uydu ve TV erişimi...



RJ45 data prizi
TV'nizi, bilgisayar veya oyun konsolunuzu, data prizi üzerinden direkt olarak dijital dünyaya bağlayın.



Hoparlör prizi
Evinizin her köşesine tek bir kaynaktan yayılan müziğin keyfini çıkarın. Hem de ortalıkta dolanan çirkin kablolarla ihtiyaç duymadan...



Hızlı ve kolay montaj



Anahtarlarda hızlı bağlantı özelliği (vidasız bağlantı)



Kablo mandalları, kablo takma ve çıkarma işlemlerini kolayca sağlayacak yapıdadır.



Kablo giriş bölmeleri, kabloları doğrudan terminale yönlendirecek şekilde dizayn edilmiştir.



Mekanizmanın arka kısmında yer alan bağlantı şeması ile hatasız ve daha kolay kablo bağlantısı.



Kablo terminallerinin dizaynı dolayısıyla iletkenin tam anlamıyla gömülmesi sayesinde, elektrikle temas riski minimum seviyeye iner.



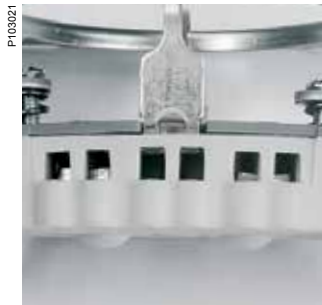
Tırnak mumları, sivri tırnak uçlarından korumak için tasarlanmıştır.



Uzun yıllar kullanıma dayanıklı kaliteli malzemelerden üretilen Asfora serisi, güncel kalite standartlarını karşılar.



Asfora anahtar-priz serisi, Schneider Electric'ten beklediğiniz kaliteli üretim ve tasarımı sizlere fiyat avantajıyla sunuyor...



Kablo terminalleri hizalanmış olduğundan tüm kablolar tek seferde aynı uzunlukta kesilebilir. Çıkışlarda yarı açık terminaller bulunmaktadır.



Montaj plakaları, çoklu çerçevelerde kolay ve ideal hizalamayı sağlayacak hizalama kanallarına sahiptir.



Prizlerde aynı tarafta bulunan kablo terminalleri sayesinde daha kolay montaj imkanı.

Dayanıklılık



Eğrilmeye ve korozyona karşı dayanıklı galvanize metal montaj plakaları.








Uzun ve güçlü montaj tırnakları onlarca sökülüp takılmadan sonra dahi dayanıklılığını ve şeklini korur...







Fonksiyonlar





Anahtarlar ve liht butonları

Ortak özellikler

- Gerilim: 250 V AC
- Kablolar: 2,5 mm² sert/esnek kablolar
- Standart: EN 60669-1
- Sertifikasyon: TSE

Anahtarlar					Anahtarlar (işaretli)			
					 			
Anahtar		Vavien		Permütatör	Liht butonu	Liht butonu "zil işaretli"	Liht butonu "ışık işaretli"	
								
Koruma sınıfı	IP 20	IP 44	IP 20	IP 44	10 A			
Nominal akım	10 A						10 A	
Bağlantı tipi	Renk							
Hızlı	☐ beyaz	EPH0100121	EPH0100221	EPH0400121	EPH0500121	EPH0700121	EPH0800121	EPH0900121
bağlantı	☐ krem	EPH0100123	EPH0100223	EPH0400123	EPH0500123	EPH0700123	EPH0800123	EPH0900123

Işıklı anahtarlar			Işıklı anahtarlar(işaretli)			
			  			
Işıklı anahtar	Işıklı vavien	Işıklı liht butonu	Işıklı liht butonu "zil işaretli"	Işıklı liht butonu "ışık işaretli"	Işıklı liht butonu "merdiven işaretli"	
						
Koruma sınıfı	IP 20					
Nominal akım	10 A	10 A	10 A			
Bağlantı tipi	Renk					
Hızlı bağlantı	☐ beyaz	EPH1400121	EPH1500121	EPH1600121	EPH1700121	EPH1800121
	☐ krem	EPH1400123	EPH1500123	EPH1600123	EPH1700123	EPH1800123
					EPH1900121	EPH1900123

Anahtarlar			
			
			
			
			
			
			
Koruma sınıfı	IP 20		
Nominal akım	10 A	10 A	10 A
Bağlantı tipi	Renk		
Hızlı	☐ beyaz	EPH0300121	EPH0600121
bağlantı	☐ krem	EPH0300123	EPH0600123

Fonksiyonlar

Prizler

Ortak özellikler

- Gerilim: 250 V AC
- Nominal akım: 16 A
- Kablolar: 2,5 mm² sert/esnek kablolar
- Standart: IEC 60884-1.

Topraksız prizler	
	
Koruma sınıfı	IP 20
Sertifikasyon	TSE
Bağlantı tipi	Renk
Vidalı	☐ beyaz
bağlantı	☐ krem

UPS prizler (2P+E)	
	
	
Koruma sınıfı	IP 20
Sertifikasyon	TSE
Bağlantı tipi	Renk
Vidalı	☐ beyaz
bağlantı	☐ krem

Topraklı priz (2P + E)		
		
		
		
Koruma sınıfı	IP 20	
Sertifikasyon	TSE	
Bağlantı tipi	Renk	
Vidalı	☐ beyaz	EPH2900121
bağlantı	☐ krem	EPH2900123

Fonksiyonlar

Data ve telefon prizleri

TV/FM/SAT Prizleri

- Ortak özellikler**
- ☐ Koruma sınıfı: IP 20
 - ☐ Terminaler: vidasız bağlantı

	TV	TV-SAT	TV-SAT-SAT	SAT
Konnektör tipi	IEC erkek	IEC erkek + F	IEC erkek + F + F	F
Tip				
Renk				
Sonlu (1 dB)	☐ beyaz ☐ krem	EPH3200121 EPH3200123	EPH3400121 EPH3400123	EPH3600121 EPH3600123
Geçişli (8 dB)	☐ beyaz ☐ krem	EPH3200321 EPH3200323	EPH3400321 EPH3400323	- -

Data ve telefon prizleri

- Ortak özellikler**
- ☐ Koruma sınıfı: IP 20

	RJ11	RJ45	RJ45 + RJ11
Montaj	Vidalı bağlantı		
Tip			
Renk			
tekli	☐ beyaz ☐ krem	EPH4100121 EPH4100123	EPH4300121 EPH4300123
Tip			
Renk			
ikili	☐ beyaz ☐ krem	EPH4200121 EPH4200123	EPH4400121 EPH4400123

Fonksiyonlar

Konfor kontrol ürünleri

Hoparlör prizleri

- Özellikler**
- ☐ Kablolar: sert kablolar
 - ☐ Koruma sınıfı: IP 20

	İkili hoparlör prizi
Bağlantı tipi	
Renk	
Hızlı bağlantı	☐ beyaz ☐ krem
	EPH5700121 EPH5700123

Jaluzi kumanda anahtarları

- Özellikler**
- ☐ Gerilim: 250 V AC
 - ☐ Nominal akım: 10 A
 - ☐ Kablolar: 2,5 mm² sert/esnek kablolar
 - ☐ Koruma sınıfı: IP 20
 - ☐ Standart: IEC 60669-1
 - ☐ Sertifikasyon: TSE

	Jaluzi kumanda anahtarı
Bağlantı tipi	
Renk	
Hızlı bağlantı	☐ beyaz ☐ krem
	EPH1300121 EPH1300123

Dimmer'ler

- Ortak özellikler**
- ☐ Nominal gerilim: 230 V AC 50 Hz
 - ☐ Kablolar: 2,5 mm² sert/esnek kablolar
 - ☐ Koruma: sigorta
 - ☐ Sertifikalar: FIMKO, NEMKO, SEMKO, TSE, VDE
 - ☐ Koruma sınıfı: IP 20

	600 VA, RL tip Vavien dimmer	315 VA, RC tip Vavien dimmer
Bağlantı tipi		
Renk		
vidalı	☐ beyaz ☐ krem	EPH6400121 EPH6400123
Yükler		
230 V AC akkor lambalar	40-600 W	40-600 W
230 V AC halojen lambalar	40-600 W	40-600 W
Ferromanyetik transformatörlü 12 V halojen lambalar	40-600 VA	40-600 VA
Elektronik transformatörlü LV halojen lambalar	-	20-315 VA

⁽¹⁾ Dimmer ışığı, döner kontrol düğmesinin altındadır.

Energy saver'lar


- Özellikler**
- ☐ Nominal gerilim: 250 V
 - ☐ Nominal akım: 10 A
 - ☐ Kablolar: 2,5 mm² sert/esnek kablolar
 - ☐ Koruma sınıfı: IP 20

	Energy saver
Tip	
Bağlantı	
Renk	
vidalı	☐ beyaz ☐ krem
	EPH6200121 EPH6200123

Çerçeveler

Özellikler

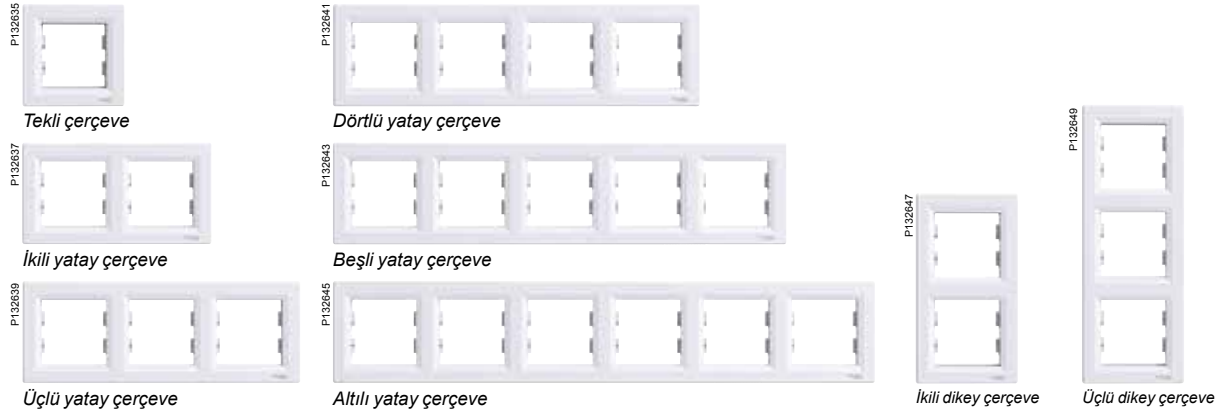□ Koruma sınıfı: IP 20



Renk	Tekli	İkili yatay	Üçlü yatay	Dörtlü	Beşli	Altılı
□ beyaz	EPH5800121	EPH5800221	EPH5800321	EPH5800421	EPH5800521	EPH5800621
■ krem	EPH5800123	EPH5800223	EPH5800323	EPH5800423	EPH5800523	EPH5800623
Renk		dikey	dikey			
□ beyaz	-	EPH5810221	EPH5810321	-	-	-
■ krem	-	EPH5810223	EPH5810323	-	-	-

Sıvaüstü montaj kasaları

Özellikler

□ Koruma sınıfı: IP 20
□ Kurulum: vidasız+vidalı



Renk	Tekli kasa	Artırılabilen çoklu kasa
□ beyaz	EPH6100121	EPH6100221
■ krem	EPH6100123	EPH6100223

Kör kapaklar

Özellikler

□ Koruma sınıfı: IP 20
□ Kurulum: vidasız + vidalı


Renk	Kör kapak
□ beyaz	EPH5600121
■ krem	EPH5600123

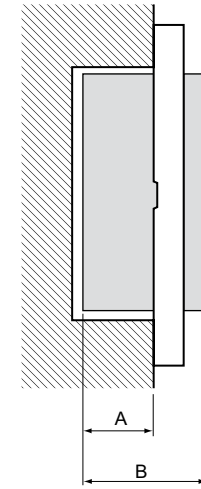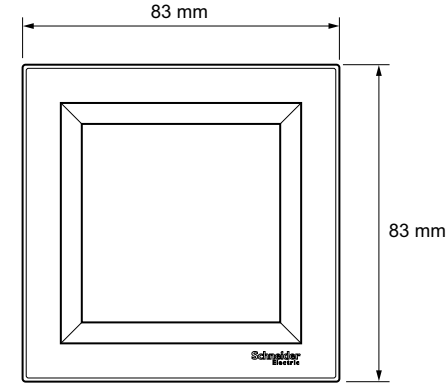

Ref.	Gömülü derinliği (A)	Derinlik (B)	EPH310012x	32	47
EPH010012x	27	42	EPH310032x	32	42
EPH010022x	27	42	EPH320012x	28	38
EPH020012x	27	42	EPH320032x	28	38
EPH030012x	27	42	EPH340012x	29	42
EPH040012x	27	42	EPH340032x	29	42
EPH040042x	27	42	EPH360012x	29	42
EPH050012x	27	42	EPH370012x	29	42
EPH060012x	27	42	EPH410012x	29	38
EPH070012x	27	42	EPH420012x	29	38
EPH080012x	27	42	EPH430012x	29	38
EPH090012x	27	42	EPH440012x	29	38
EPH110012x	27	42	EPH470012x	29	38
EPH130012x	27	42	EPH480012x	29	38
EPH140012x	27	42	EPH490012x	29	38
EPH150012x	27	42	EPH570012x	26	43
EPH160012x	27	42	EPH620012x	29	52
EPH170012x	27	42	EPH630012x	29	52
EPH180012x	27	42	EPH640012x	29	50
EPH190012x	27	42	EPH650012x	29	50
EPH280012x	32	42	EPH660012x	29	50
EPH280022x	32	42	EPH990012x	23	46
EPH290012x	32	42			
EPH290022x	32	42			
EPH290052x	32	42			
EPH300012x	32	42			

x: 1 beyaz
3 krem

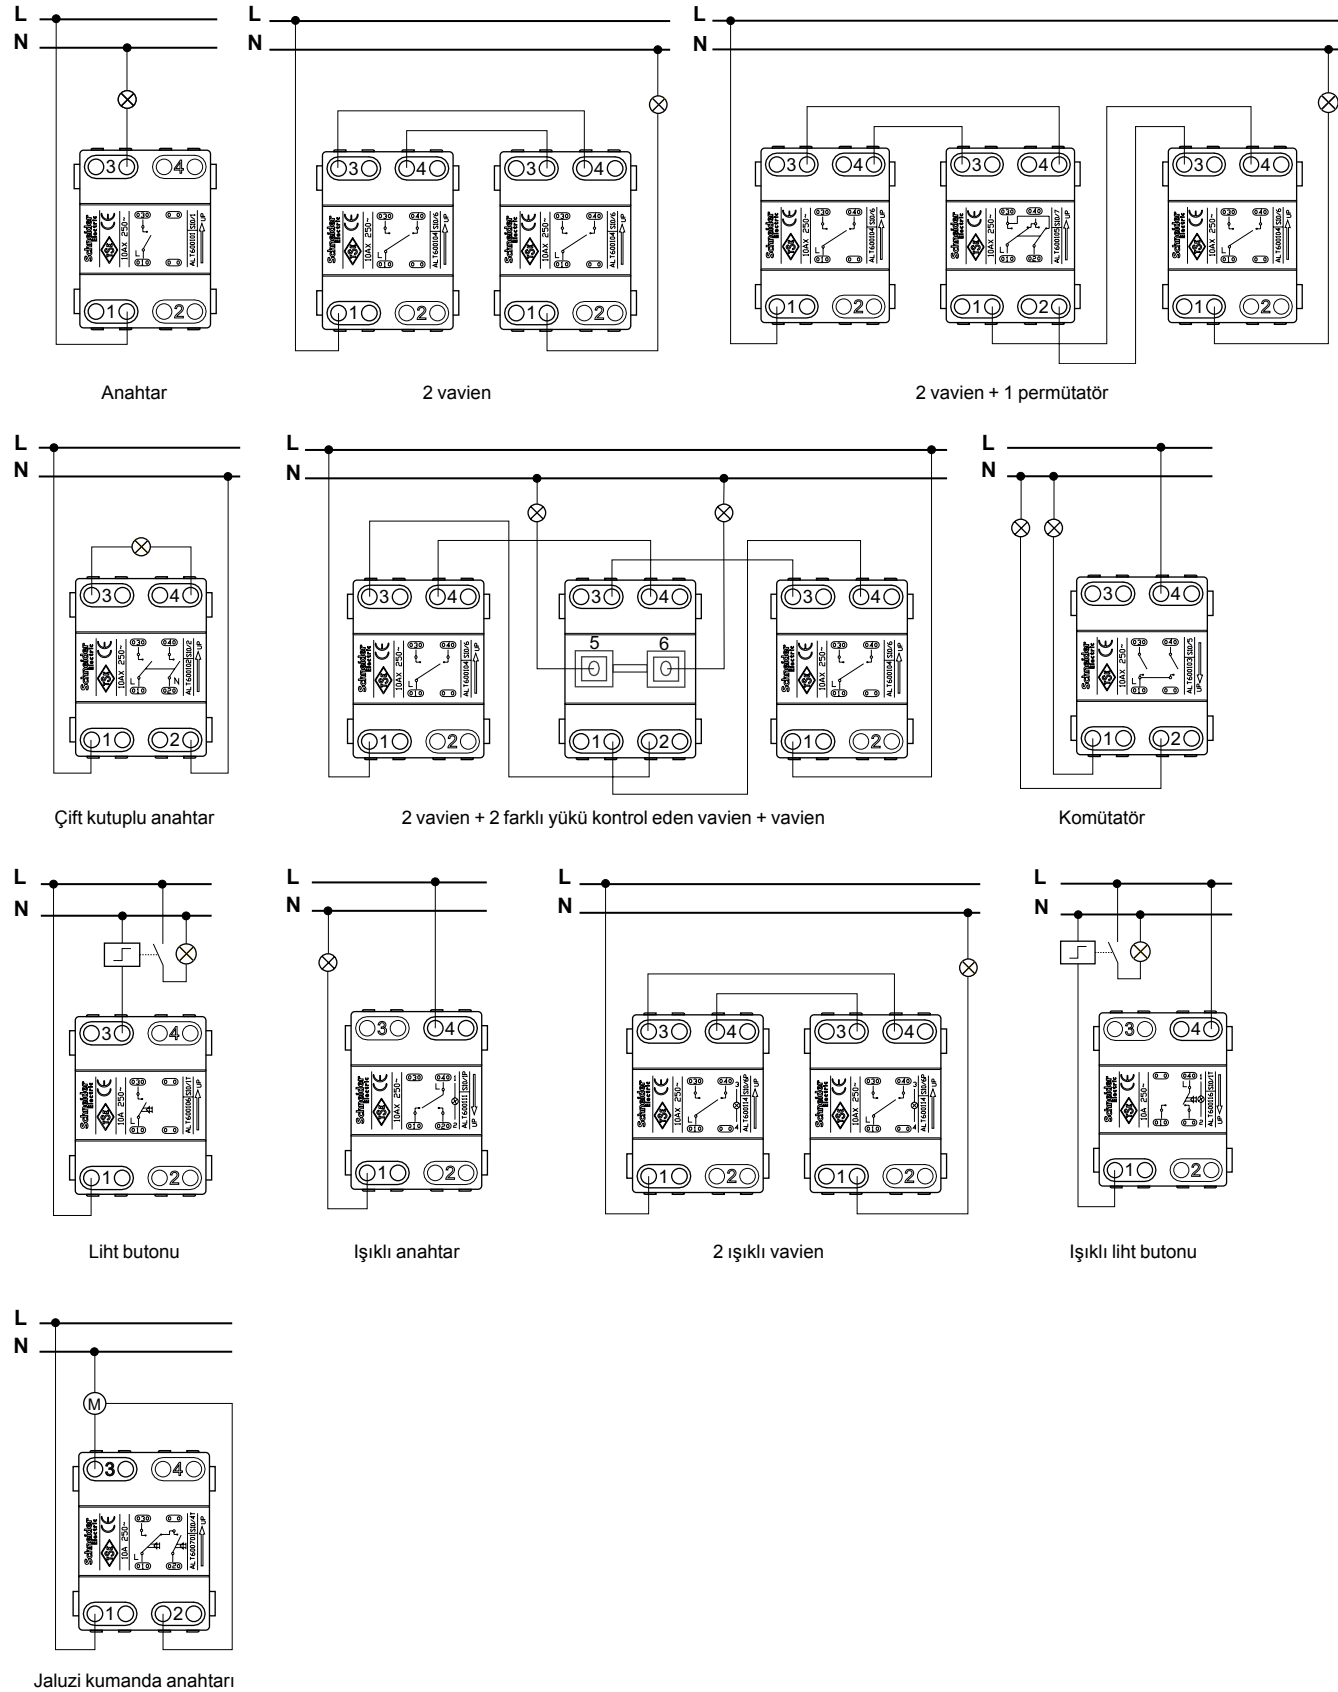Bağlantı örnekleri



Elektronik dimmer


Kurulum

Dimmer, standart sivaaltı kasalara takılmaması durumunda, ısı çıkışını azaltmak için maksimum yük mutlaka azaltılmalıdır.


Yük azaltma oranı	Boşluklu duvarda montaj *	Kombinasyon halinde çeşitli kurulumlar *	Tekli veya ikili sivaüstü kasa	Üçlü sivaüstü kasa
%25	☐	☐		
%30			☐	
%50				☐

* Farklı durumlar bir arada söz konusu ise, yük azaltım oranlarını birbirine ekleyerek uygulayın.

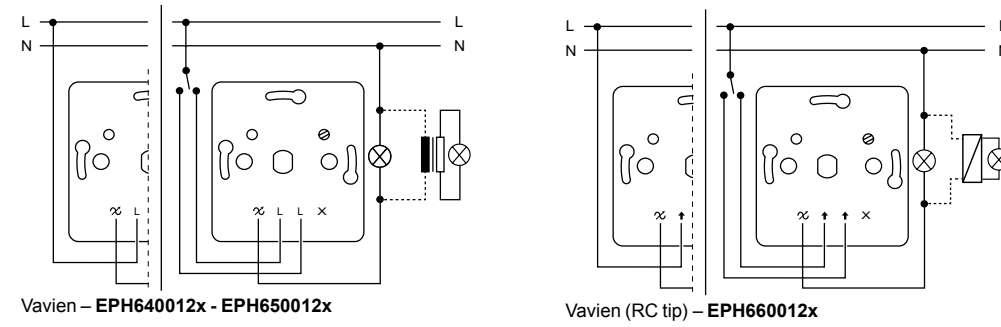Bağlantı şemaları



Yer değiştirme durumunda

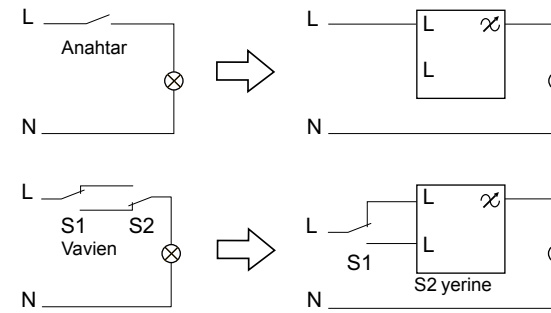


Tip	TV
	Prizi 1 dB
	Sonlu
☐ beyaz	EPH3200121
☐ krem	EPH3200123
Kayıp	dB
Çalışma Frekansı	Sat Mhz
	TV/VHF
	TV/UHF
	R
Geçiş kaybı	Sat dB
	TV/VHF
	TV/UHF
	R
Çıkış kaybı	dB
DC Akım	-
Soketler/hat	

Tip	TV-SAT	SAT
	Sonlu 1 dB	Geçişli 8 dB
	Sonlu	Geçişli
☐ beyaz	EPH3400121	EPH3400321
☐ krem	EPH3400123	EPH340 0323
Kayıp	dB	1
Çalışma Frekansı	Sat Mhz	950-2400
	TV/VHF	118-470
	TV/UHF	470-830
	R	-
Geçiş kaybı	Sat dB	13
	TV/VHF	2,2
	TV/UHF	1
	R	-
Çıkış kaybı	dB	-
DC Akım	SAT soketinde	SAT soketinde
Soketler/hat	1	4


Yalnızca "dirençsiz tip TV / SAT prizi" üzerindeki kablo bağlı soket doğrusal montajda sonlandırıcı olarak kullanılabilir.

TV uygulamaları

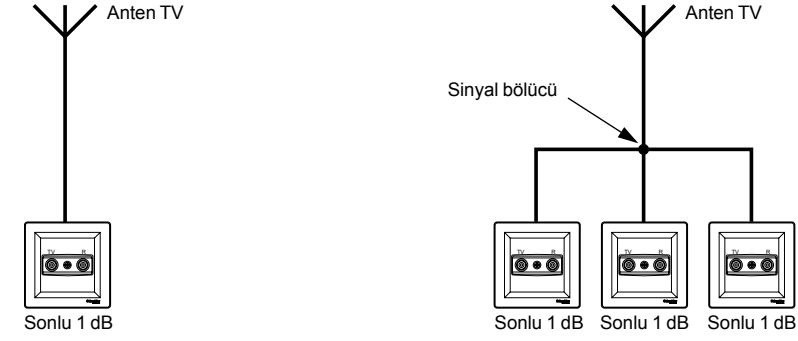
Bağımsız/paralel montaj aparatı 1 dB



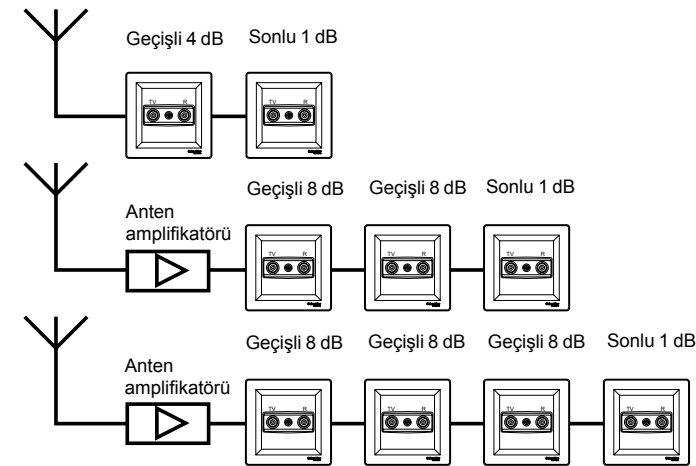Doğrusal montaj aparatları, geçişli 8 dB ve hat sonu 1 dB (her zaman sonda)




Sunum

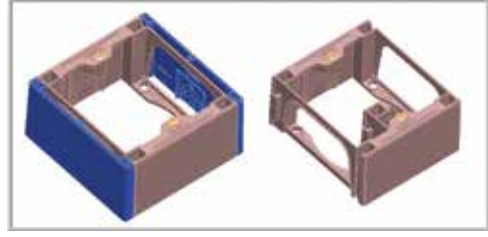

Tekli kasa
EPH610012x


Modüler çoklu kasa
EPH610022x

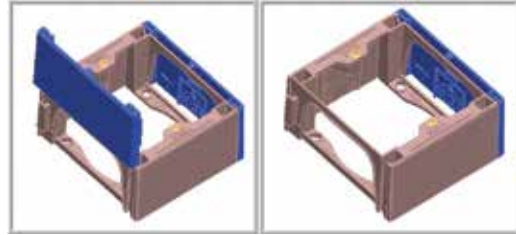1. Adım




Yan kapaklardan birini çıkarın.

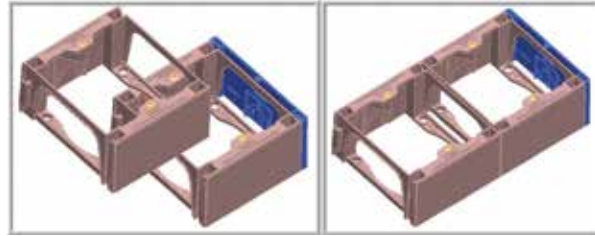2. Adım




Eklem kısımlarından birleştirin.

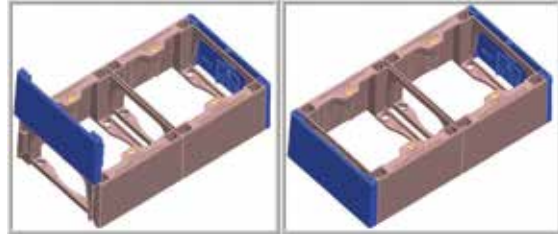3. Adım



Çıkarılan kapağı yeni yerine monte edin.

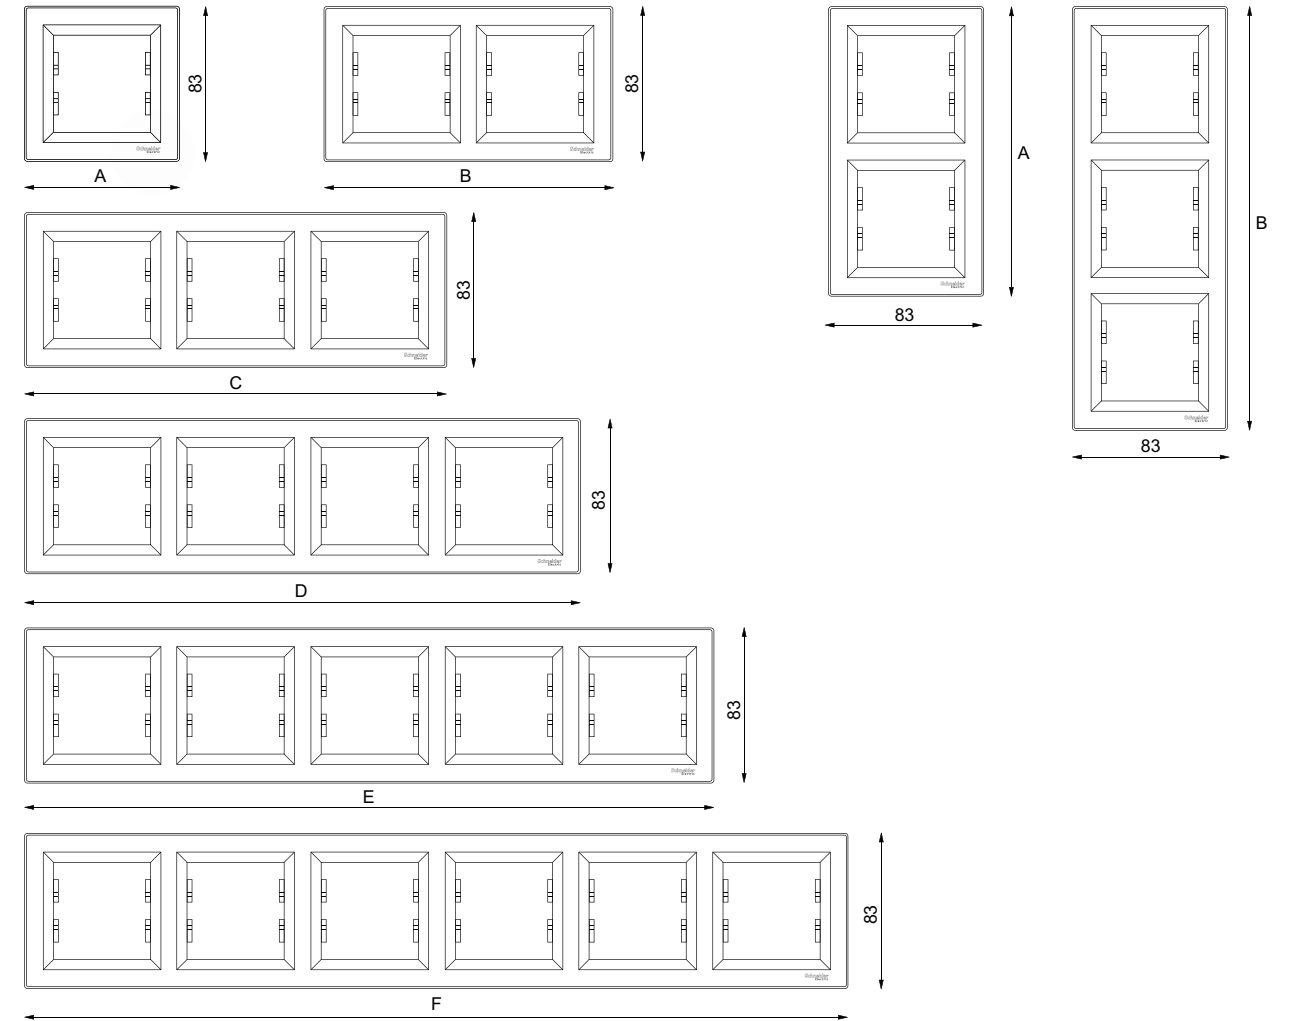Boyutlar (mm)



Yatay çerçeve

Tekli	İkili	Üçlü	Dörtlü	Beşli	Altılı
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
83	154	225	296	367	439

Dikey çerçeve

İkili	Üçlü
A (mm)	B (mm)
154	225

Referans
numaraları indeksi

Ref.	sayfa	
		EPH5800421 14
EPH0100121	10	EPH5800423 14
EPH0100123	10	EPH5800521 14
EPH0100221	10	EPH5800523 14
EPH0100223	10	EPH5800621 14
EPH0200121	10	EPH5800623 14
EPH0200123	10	EPH5810221 14
EPH0300121	10	EPH5810223 14
EPH0300123	10	EPH5810321 14
EPH0400121	10	EPH5810323 14
EPH0400123	10	EPH6100121 14
EPH0500121	10	EPH6100123 14
EPH0500123	10	EPH6100221 14
EPH0600121	10	EPH6100223 14
EPH0600123	10	EPH6200121 13
EPH0700121	10	EPH6200123 13
EPH0700123	10	EPH6300121 13
EPH0800121	10	EPH6300123 13
EPH0800123	10	EPH6400121 13
EPH0900121	10	EPH6400123 13
EPH0900123	10	EPH6500121 13
EPH1100121	10	EPH6500123 13
EPH1100123	10	EPH6600121 13
EPH1300121	13	EPH6600123 13
EPH1300123	13	EPH9900121 11
EPH1400121	10	EPH9900123 11
EPH1400123	10	
EPH1500121	10	
EPH1500123	10	
EPH1600121	10	
EPH1600123	10	
EPH1700121	10	
EPH1700123	10	
EPH1800121	10	
EPH1800123	10	
EPH1900121	10	
EPH1900123	10	
EPH2800121	11	
EPH2800123	11	
EPH2800221	11	
EPH2800223	11	
EPH2900121	11	
EPH2900123	11	
EPH2900221	11	
EPH2900223	11	
EPH3000121	11	
EPH3000123	11	
EPH3100121	11	
EPH3100123	11	
EPH3200121	12	
EPH3200123	12	
EPH3200321	12	
EPH3200323	12	
EPH3400121	12	
EPH3400123	12	
EPH3400321	12	
EPH3400323	12	
EPH3600121	12	
EPH3600123	12	
EPH3700121	12	
EPH3700123	12	
EPH4100121	12	
EPH4100123	12	
EPH4200121	12	
EPH4200123	12	
EPH4300121	12	
EPH4300123	12	
EPH4400121	12	
EPH4400123	12	
EPH4700121	12	
EPH4700123	12	
EPH4800121	12	
EPH4800123	12	
EPH4900121	12	
EPH4900123	12	
EPH5600121	14	
EPH5600123	14	
EPH5700121	13	
EPH5700123	13	
EPH5800121	14	
EPH5800123	14	
EPH5800221	14	
EPH5800223	14	
EPH5800321	14	
EPH5800323	14	

LifeSpace Business Showroom

Caddebostan Mah., Cemil Topuzlu Cad.,
Enver Bey Apt.

No: 58, Kadıköy - İstanbul

Tel: 0216 360 03 08

Faks: 0216 360 09 12

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A. Ş.

1. Bayraktar Sokak, Ayyıldız Plaza, No: 16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataşehir - İstanbul

Tel: 0216 655 88 88

Faks: 0216 655 87 87

www.schneider-electric.com.tr



<https://www.facebook.com/SchneiderElectricLifeSpace>



https://twitter.com/Schneider_TR



Kurucu üyesidir.

Schneider Elektrik Müşteri Destek Merkezi

Tel: 444 30 30

Faks: 0216 655 88 29

e-posta: TR-Hotline@schneider-electric.com

Asfora 2012/11 Kataloğu