

TELEtek®

LED Aydınlatma Ürünleri LED Lighting Products

Dokunmatik Anahtar Touch Switch

LED Ampul LED Bulb



Catalogue L06-2023



Temiz enerji, Aydınlık gelecek
Clean energy, Bright future



Hakkımızda About Us

TELEtek, özgün ve yenilikçi tasarıma sahip tamamen Türkiye üretimi LED aydınlatma ürünlerinin geliştirme, üretim ve pazarlanmasında uzmanlaşmış olup kurulduğu 1974 yılından günümüze ülkemizin önde gelen elektrik-elektronik üreticilerindendir.

100% müşteri memnuniyetini hedefleyen satış politikası, geniş ürün çeşidi, stok kapasitesi, rekabetçi fiyat ve müşteri odaklı çözümler ile tüm Türkiye ve 25 ülkeye, yaygın satış kanallarımız aracılığıyla hizmet vermekteyiz.

Yaşam kalitesini yükseltecek LED teknolojisi tabanlı tasarım ve yenilikler; yoğun optik, elektronik ve mekanik mühendislik çalışmaları sonucu TELEtek Ar&Ge laboratuvarında geliştirilmektedir. Firmamızın almış olduğu patent ve tescilli tasarımlar yaratıcı ve yenilikçi yapımızın en önemli göstergesidir. CE ve RoHS yönetmeliklerine uyumlu TELEtek LED aydınlatma ürünleri, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemli modern üretim bantlarımızda üretilmektedir.

3000 m² kapalı alana sahip kendi binasında 50 kişilik deneyimli uzman kadrosu, tam otomatik SMD üretim bantları, otomasyon ağırlıklı üretim tesisi ve gelişmiş laboratuvarı ile TELEtek, güçlü bir yapıya sahiptir.

Hedefimiz, “Temiz enerji, Aydınlık gelecek” ilkesi ile Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki başarılarımızı dünya pazarlarında da sürdürmektir.

TELEtek has been specialised in the development, production and marketing of innovative LED lighting products as being one of the leader electric-electronics manufacturers in Turkey since its establishment in 1974.

Targeting 100% customer satisfaction, we have been serving all over Turkey and to more than 25 countries with a wide range of products, stock capacity, competitive prices and customer-focused solutions.

Aiming to enhance the quality of life, LED based luminary designs and innovations are developed by the result of intensive optic, electronics and mechanical engineering studies at TELEtek R&D laboratory. Our in-depth R&D experience and know - how, that is protected by various worldwide patents and registered design certifications, mark our creative and innovative efforts. TELEtek LED luminaries which are in compliance with CE and RoHS standards are manufactured at state-of-the art manufacturing park in accordance with ISO 9001:2008 quality management system.

Located over 3000 sqm enclosed area in Istanbul, Turkey; TELEtek is a strong company thanks to its staff of more than 50 people, fully automated SMD lines, automated production lines and its modern R&D laboratory.

Being dedicated to ‘Clean energy, Bright future’ principle, our aim is to continue our strong growth all over the world as we have done at European markets.



İç Mekan Ürünler Indoor Products



5

Ampul
Bulb

Dim Anahtar
Dimmer Switch

5



6-7

Dokunmatik Anahtar
Touch Switch

Etanj
Etange

8



9

Etanj Mantar
Etange Mushroom

Etanj Kare
Etange Square

10



11

Yatay Bant
Horizontal Band

Etanj Alüminyum
Etange Aluminium

12



13

Yüksek Tavan Alüminyum
High-Bay Aluminium

Yüksek Tavan Polycarbon
High-Bay Polycarbon

14



15

Yüksek Panel Backlight
High-Bay Panel Back-Lit

Glob Backlight
Globe Back-lit

16



17

Downlight Backlight
Downlight Back-lit

İnce Panel Backlight
Slim Panel Back-lit

18



19


Bant Işıldak, Mini Bant & Barisol
Emergency Light, Mini Band & Barisol

Dış Mekan Ürünler Outdoor Products



20

Sera Aydınlatma
Greenhouse Light

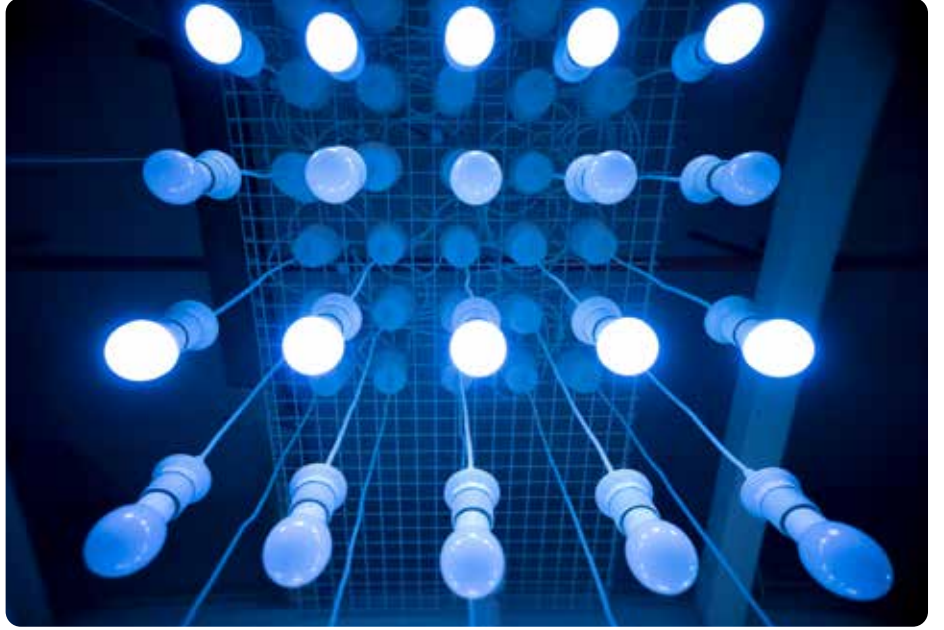

TELEtek.com.tr





LED Ampul LED Bulb

Ra-80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Duy Base	Ad./Koli Pcs./Box	Koli ExBxY Box WxLxH	Kod Code	B. Fiyat U. Price
A60 Sürücülü A60 with IC Driver	PFC<0,60	10 W	950 lm	E27	100	32x63x24 cm 790.700.010.XX	1,55 \$
A70 Sürücülü A70 with IC Driver	PFC<0,60	15 W	1350 lm	E27	100	36x72x27 cm 790.700.015.XX	2,3 \$
A60 DOB A60 with Driver-on-Board	PFC≥0,90	9 W	850 lm	E27	100	32x63x24 cm 790.700.009.XX.DOB	1,1 \$
A70 DOB A70 with Driver-on-Board	PFC≥0,90	15 W	1250 lm	E27	100	36x72x27 cm 790.700.015.XX.DOB	2 \$
A60 Sürücülü Şarjlı A60 with IC Driver Rechargeable	1WQ 2saat	7 W	600 lm	E27	100	32x63x24 cm 790.700.007.XX.ADK	7,2 \$
A60 12-24V AC&DC A60 12-24V AC&DC	PFC<0,60	10 W	850 lm	E27	100	32x63x24 cm 790.700.010.XX.1224	2,2 \$
A40 Sürücülü A40 with IC Driver	PFC<0,60	6 W	580 lm	E14	100	20x40x23 cm 796.800.006.XX	1,55 \$

Ürün Özellikleri Product Features

Işık Açısı Beam Angle	240°
Gövde Hammadde Housing Material	ABS+Polycarbon (beyaz white)
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon

İlaveler Additional

Dimlenebilir Dimmable	PFC>0,95	79X.XXX.DXX.XX	2,7 \$
Universal Dimlenebilir Universal Dimmable	PFC>0,95	79X.XXX.UXX.XX	3,20 \$
6500K Soğuk Beyaz Cool White		79X.XXX.XXX.30	- \$
4000K Gün Işığı Day Light		79X.XXX.XXX.40	- \$
3000K Sıcak Beyaz Warm White		79X.XXX.XXX.65	- \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir.
Dimmable only with TELEtek® dimmer.



Pazardaki tüm marka Dim Anahtar ile dimlenebilir.
Dimmable with all dimmers in the market.

! Yüksek PFC, tesisattaki enerji kaybını azaltır, reaktif enerji bedeli oluşmaz, faturanıza yansımaz. PFC teknik açıklama için sayfa ???'ye bakınız.

! High PFC lowers the energy loss in the installation and avoids the reactive energy cost which results in less-amount invoice. Please refer to page ?? for technical explanation.

Led Dim Anahtar Dimmer Switch




	Güç Power	Ürün ExBxY Product WxLxH	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Duvar Dimer Wall Dimmer	500W	80x80x48 mm	24	639.00.001	10 \$
El Dimer Hand Dimmer	500W	80x20x10 mm	24	639.00.002	9 \$

Ürün Özellikleri Product Features

Gövde Hammadde Housing Material	ABS
---	-----

! Sadece TELEtek® LED aydınlatma ürünleri ile uyumlu çalışır.
! Works in harmony only with TELEtek® LED lighting products.

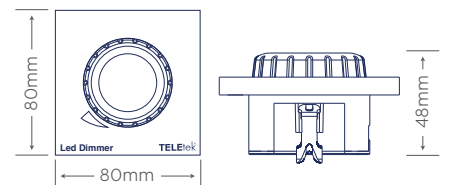



Dokunmatik Elektrik Anahtarı

Touch Switch



		Güç Power	Ürün ExBxY Product WxLxH	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
DK01-SL Dokunmatik Anahtar Tekli	Touch Switch Single	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.001	8,00 \$
DK02-SL Dokunmatik Anahtar İkili	Touch Switch Twin	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.002	15,00 \$
DK03-SL Dokunmatik Anahtar Üçlü	Touch Switch Triple	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.003	19,5 \$
VV01-SL Dokunmatik Anahtar Vavien Merkez	Touch Switch Master	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.005	13,5 \$
VV02-SL Dokunmatik Anahtar Vavien Şube	Touch Switch Slave	200 W	810x810x34 mm	24	640.00.006	8 \$


⚠ Dokunmatik Anahtar Vavien Merkez, sadece Vavien Şube ile çalışabilir. Touch Switch Vavien Master works with Vavien Slave only.

Ürün Özellikleri Product Features

- ▶ Nötr bağlantısı ve ilave kabloya ihtiyaç duymaz. *No need for neutral connection or extra cable*
- ▶ Mevcut sivaaltı/sivaüstü anahtar yerine kolayca monte edilir. *Can be assembled flush-mount or wall-mount*
- ▶ Flamanlı, floresan, tasarruflu, LED lamba gibi tüm aydınlatma ürünlerinde sorunsuz çalışır. *Works well with all lighting products such as filament, fluorescent, energy-saving or LED bulbs*
- ▶ Kapasitif yarı iletken teknolojisi sayesinde kıvılcım oluşturmaz, gaz ihtiva eden tüm ortamlarda kullanıma uygundur. *Thanks to its capacitive semiconductor technology, no spark occurs inside*
- ▶ Şeffaf kapak içi resim ile kişiselleştirilebilir. *Can be personalized by photos inserted under the cover*
- ▶ Mekanik kontak içermez, uzun ömürlüdür. *Does not contain any mechanical switching mechanism, thus poses a longer service life*
- ▶ Yarı iletken (triyak) sigortalıdır. *With semiconductor (triac) fuse*
- ▶ Vavien şubelerde kalın bakır kablolar yerine zil teli kullanılır, tasarruf sağlar. *Vavien connentions save costs, no need for thick copper cables*
- ▶ Vidasız kablo bağlantısına sahiptir. *Fast push-on connection*
- ▶ Her çeşit kasaya uyan kompakt boyutlardadır. *Has compact sizes suitable for any plastic case*
- ▶ Gövde hammadde *Housing material ABS With semiconductor (triac) fuse*: ABS
- ▶ Optik malzeme *Optic material*: Polystren

Teknik Özellikler Technical Features


- ▶ Maks. Yük *Max. load* : 250W
- ▶ Anma akımı *Rated current* : 1,0A
- ▶ Anma Gerilimi *Rated voltage* : 250V
- ▶ Çalışma Frekansı *Working frequency* : 50Hz
- ▶ Kablo Çapı *Cable diameter* : 1-1,5mm²

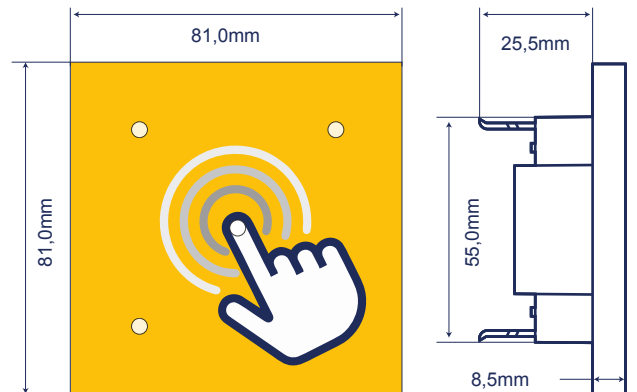




Ürün Kişiselleştirme Personalization of the product

Sevdiğiniz fotoğraflarınızı yerleştirerek anahtarınızı kişiselleştirebilirsiniz.
Personalization of the product is very easy, by inserting photos under the cover




Ürün Montajı Product Assembly

- ▶ Enerjiyi kesiniz, kablo bağlantısını yapınız.
Cut the energy before starting any implementation on the product. Connect the cables
- ▶ Tırnak vidalarını sıkarak anahtarı sabitleyiniz.
Fix the product by the screws located at two sides
- ▶ Şeffaf ürün kapağı içerisine resim koyunuz
Place photo below transparent cover
- ▶ Ürün kapağını takınız.
Place the transparent cover

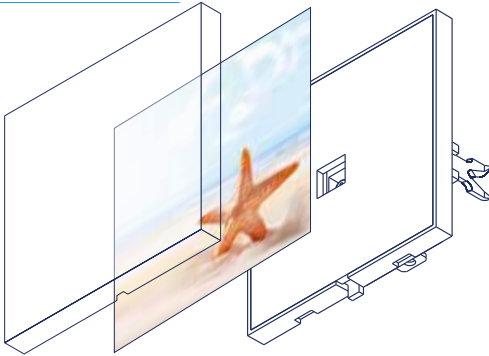

Vavien Bağlantı Vavien Connection

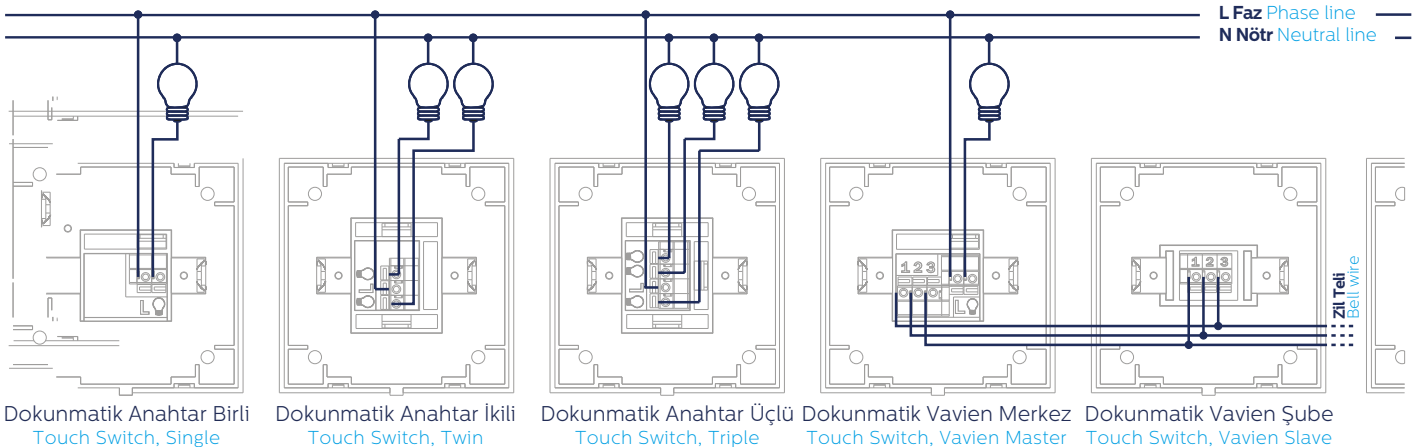



LED Etanj

LED Etange

IP 65

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat Dimensions	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Etanj Etange	18 W	1800 lm	600x48x48 mm	24	700.100.018.XX	14 \$
	36 W	3600 lm	1200x48x48 mm	12	700.100.036.XX	21 \$
	44 W	4300 lm	1500x48x48 mm	12	700.100.044.XX	32 \$
	48 W	4700 lm	1800x48x48 mm	12	700.100.048.XX	36 \$
Etanj Radar Hareket Sensörlü Etange with Radar Motion Sensor	18 W	1800 lm	600x48x48 mm	24	700.110.018.XX	24 \$
	36 W	3600 lm	1200x48x48 mm	12	700.110.036.XX	32 \$
Etanj Acil Durum Kitli Etange with Emergency Kit	18 W	1800 lm	700x48x48 mm	24	700.120.018.XX	39 \$
	36 W	3600 lm	1300x48x48 mm	12	700.120.036.XX	46 \$
Etanj Radar Hareket + Acil Durum Kitli Etange with Radar Motion + Emergency Kit	18 W	1800 lm	700x48x48 mm	24	700.130.018.XX	48 \$
	36 W	3600 lm	1300x48x48 mm	12	700.130.036.XX	56 \$
Etanj 3-Step Fonksiyon Etange with Step 3 Function	18 W	1800 lm	600x48x48 mm	24	700.160.018.XX	24 \$
	36 W	3600 lm	1200x48x48 mm	12	700.160.036.XX	32 \$
Etanj 3-Step Fonksiyon + Acil Durum Kitli Etange with Step 3 Function + Emergency Kit	18 W	1800 lm	700x48x48 mm	24	700.170.018.XX	48 \$
	36 W	3600 lm	1300x48x48 mm	12	700.170.036.XX	56 \$
Etanj Koridor Fonksiyon Etange with Corridor Function	18 W	1800 lm	600x48x48 mm	24	700.180.018.XX	24 \$
	36 W	3600 lm	1200x48x48 mm	12	700.180.036.XX	32 \$
Etanj Koridor Fonk + Acil Durum Kitli Etange with Corridor Function + Emergency Kit	18 W	1800 lm	700x48x48 mm	24	700.190.018.XX	48 \$
	36 W	3600 lm	1300x48x48 mm	12	700.190.036.XX	56 \$
Etanj Dimlenebilir Etange Dimmable	18 W	1800 lm	600x48x48 mm	24	700.100.D18.XX	23 \$
	36 W	3600 lm	1200x40x48 mm	12	700.100.D36.XX	30 \$
* Etanj 12-24V AC&DC Etange 12-24V AC&DC	18 W	1800 lm	600x48x48 mm	24	700.100.018.XX.1224	18 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box
Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir. Note Production available upon required power specs.	

İlave Özellikler Additional Features



PFC≥0.90	700.XXX.PXX.XX	4 \$
Siyah Gövde Black Housing	700.XX1.XXX.XX	2 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	700.XXX.XXX.65	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	700.XXX.XXX.40	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	700.XXX.XXX.30	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	700.XXX.XXX.01	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	700.XXX.XXX.02	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	700.XXX.XXX.03	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	700.XXX.XXX.04	3 \$

* Solar panel, gemi, aküyle aydınlatma gibi 12-24V düşük gerilim aydınlatma uygulamalarında kullanılır.

* Used in 12-24V low voltage lighting applications such as solar panel, ship, lighting with battery, etc.



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

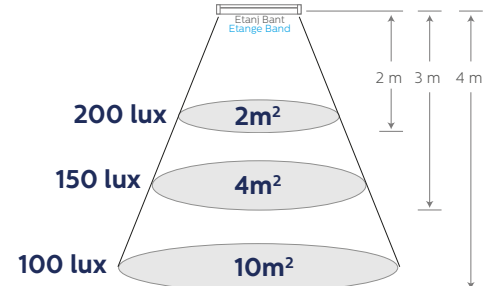

yeni
newLED Etanj Mantar
LED Etange Mushroom

IP 65




Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti

Etanj Mantar
Etange Mushroom

Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat (u.e.y) Dimensions (l.w.x.h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.100.050.XX.P	24 \$
50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.110.050.XX.P	35 \$
50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.120.050.XX.P	49 \$
50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.130.050.XX.P	59 \$
50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.160.050.XX.P	35 \$
50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.170.050.XX.P	59 \$
50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.180.050.XX.P	35 \$
50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.190.050.XX.P	59 \$
* DIM 3-40W PFC≥0,90 50 W	5000 lm	1200x82x44 mm	12	722.100.D50.XX.P	33 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.

Note Production available upon required power specs.

İlave Özellikler Additional Features

PFC≥0,90	722.XXX.PXX.XX.P	4 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	722.XXX.XXX.65.P	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	722.XXX.XXX.40.P	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	722.XXX.XXX.35.P	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	722.XXX.XXX.01.P	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	722.XXX.XXX.02.P	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	722.XXX.XXX.03.P	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	722.XXX.XXX.04.P	3 \$

* Solar panel, gemi, aküyle aydınlatma gibi 12-24V düşük gerilim aydınlatma uygulamalarında kullanılır.
Used in 12-24V low voltage lighting applications such as solar panel, ship, lighting with battery, etc.Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir.
Dimmable only with TELEtek® dimmer.

Koridor Fonksiyon Corridor Function



Step 3 Fonksiyon Step 3 Function



yeni
new

LED Etanj Kare

LED Etange Square

IP 65



Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti


 Etanj Kare
Etange Square

 Güç
Power

 Işık Akısı
Lumen

 Ebat (u.e.y)
Dimensions (l.w.h)

 Ad./Koli
Pcs./Box

 Kod
Code

 B. Fiyat
U. Price

36 W

3600 lm

1200x55X25 mm

24

721.100.036.XX.P

14 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.
Note Production available upon required power specs.

İlave Özellikler Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	721.XXX.XXX.65.P	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	721.XXX.XXX.40.P	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	721.XXX.XXX.35.P	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	721.XXX.XXX.01.P	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	721.XXX.XXX.02.P	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	721.XXX.XXX.03.P	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	721.XXX.XXX.04.P	3 \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

LED Yatay Bant

LED Horizontal Band



Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz


CE

2 Yıl Garanti



Yatay Bant

Horizontal Band



Yatay Bant Radar Hareket Sensörlü

Horizontal Band with Radar Motion Sensor



Yatay Bant Acil Durum Kitli

Horizontal Band with Emergency Kit



Yatay Bant Radar + Acil Durum Kitli

Horizontal Band with Radar + Emergency Kit



Yatay Bant Koridor Fonksiyonlu

Horizontal Band with Corridor Function



Yatay Bant Koridor + Acil Durum Kitli

Horizontal Band with Corridor + Emergency Kit



Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat (u.e.y) Dimensions (LxWxH)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
18 W	1700 lm	600x75x30	24	710.100.018.XX	11 \$
36 W	3500 lm	1200x75x30	12	710.100.036.XX	18 \$
44 W	4200 lm	1500x75x30	12	710.100.044.XX	32 \$
48 W	4600 lm	1800x75x30	12	710.100.048.XX	36 \$
18 W	1700 lm	700x75x30	24	710.110.018.XX	26 \$
36W	3500 lm	1300x75x30	12	710.110.036.XX	32 \$
18 W	1700 lm	700x75x30	24	710.120.018.XX	39 \$
36W	3500 lm	1300x75x30	12	710.120.036.XX	46 \$
18 W	1700 lm	750x75x30	24	710.130.018.XX	50 \$
36W	3500 lm	1350x75x30	12	710.130.036.XX	58 \$
18 W	1700 lm	700x75x30	24	710.180.018.XX	26 \$
36W	3500 lm	1300x75x30	12	710.180.036.XX	32 \$
18 W	1700 lm	750x75x30	24	710.190.018.XX	50 \$
36 W	3500 lm	1350x75x30	12	710.190.036.XX	58 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.
Note Production available upon required power specs.

İlave Özellikler Additional Features

PFC ≥ 0,90	4 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	3 \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.


 yeni
new

LED Etanj Alüminyum (AL)

LED Etange Aluminium (AL)

IP 65

PFC ≥ 0,90

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



 Güç
Power

 Ebat (u.e.y)
Dimensions (l.w.h)

 Işık Akısı
Lumen

 Ad./Koli
Pcs./Box

 Kod
Code

 B. Fiyat
U. Price

 Etanj (AL)
Etange (AL)

18W 600x45x65 1800 lm 24 720.100.P18.XX.P 42 \$

36W 1200x45x65 3600 lm 12 720.100.P36.XX.P 55 \$

 Etanj (AL) Radar Hareket Sensörlü
Etange (AL) w. Radar Motion Sensor


18W 600x45x65 1800 lm 24 720.110.P18.XX.P 53 \$

36W 1200x45x65 3600 lm 12 720.110.P36.XX.P 61 \$

 Etanj (AL) Acil Durum Kiti
Etange (AL) w. Emergency Kit


18W 600x45x65 1800 lm 24 720.120.P18.XX.P 67 \$

36W 1200x45x65 3600 lm 12 720.120.P36.XX.P 75 \$

 Etanj (AL) Radar Hareket + Acil Durum
Etange (AL) w. Radar Motion + Emergency


18W 600x45x65 1800 lm 24 720.130.P18.XX.P 77 \$

36W 1200x45x65 3600 lm 12 720.130.P36.XX.P 85 \$

 Etanj (AL) Step3 Fonksiyon
Etange (AL) w. Step3 Function


18W 600x45x65 1800 lm 24 720.160.P18.XX.P 53 \$

36W 1200x45x65 3600 lm 12 720.160.P36.XX.P 61 \$

 Etanj (AL) Step3 Fonksiyon + Acil Durum
Etange (AL) w. Step3 Function + Emergency


18W 600x45x65 1800 lm 24 720.170.P18.XX.P 77 \$

36W 1200x45x65 3600 lm 12 720.170.P36.XX.P 85 \$

 Etanj (AL) Koridor Fonksiyon
Etange (AL) Corridor Function


18W 600x45x65 1800 lm 24 720.180.P18.XX.P 53 \$

36W 1200x45x65 3600 lm 12 720.180.P36.XX.P 61 \$

 Etanj (AL) Koridor Fonksiyon + Acil Durum
Etange (AL) Corridor Function + Emergency


18W 600x45x65 1800 lm 24 720.190.P18.XX.P 77 \$

36W 1200x45x65 3600 lm 12 720.190.P36.XX.P 85 \$

 Etanj (AL) Dimlenebilir
Etange (AL) Dimmable


DIM 3-36W

PFC ≥ 0,90

18W 600x45x65 1800 lm 24 720.100.PD18.XX.P 51 \$

36W 1200x45x65 3600 lm 12 720.100.PD36.XX.P 59 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Alüminyum Aluminum
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.

Note Production available upon required power specs.

İlave Özellikleri Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	720.XXX.XXX.65	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	720.XXX.XXX.40	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	720.XXX.XXX.30	- \$
Işık Rengi Kırmızı Light Color Red	720.XXX.XXX.01	3 \$
Işık Rengi Mavi Light Color Blue	720.XXX.XXX.02	3 \$
Işık Rengi Yeşil Light Color Green	720.XXX.XXX.03	3 \$
Işık Rengi Amber Light Color Amber	720.XXX.XXX.04	3 \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

Yeni
new

LED Yüksek-Tavan Alüminyum (AL)

LED High-Bay Aluminium (AL)

IP 65

PFC ≥ 0,90

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



YERLİ ÜRETİM	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat (u.e.y) Dimensions (LxWxH)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Yüksek Tavan (AL) High Bay (AL)	80W	11600 lm	1200x120x52	4	780.100.P080.XX.P	95 \$
	100W	14500 lm	1200x120x52	4	780.100.P100.XX.P	100 \$
	120W	17400 lm	1200x120x52	4	780.100.P120.XX.P	110 \$
	140W	20300 lm	1200x120x52	4	780.100.P140.XX.P	122 \$
Yüksek Tavan (AL) Acil Durum Kitli High Bay (AL) w.Emergency Kit	80W	11600 lm	1200x120x52	4	780.120.P080.XX.P	115 \$
	100W	14500 lm	1200x120x52	4	780.120.P100.XX.P	120 \$
	120W	17400 lm	1200x120x52	4	780.120.P120.XX.P	130 \$
	140W	20300 lm	1200x120x52	4	780.120.P140.XX.P	142 \$
Yüksek Tavan (AL) Dimlenebilir High Bay (AL) Dimmable	80W	11600 lm	1200x120x52	4	780.100.PD080.XX.P	100 \$
	100W	14500 lm	1200x120x52	4	780.100.PD100.XX.P	105 \$
	120W	17400 lm	1200x120x52	4	780.100.PD120.XX.P	115 \$
	140W	20300 lm	1200x120x52	4	780.100.PD140.XX.P	127 \$
Yüksek Tavan (AL) ENEC Sürücülü High Bay (AL) Enecc Driver	80W	11600 lm	1200x120x52	4	780.100.P080.XX.P	116 \$
	100W	14500 lm	1200x120x52	4	780.100.P100.XX.P	121 \$
	120W	17400 lm	1200x120x52	4	780.100.P120.XX.P	131 \$
	140W	20300 lm	1200x120x52	4	780.100.P140.XX.P	143 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Alüminyum Aluminum
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

İlave Özellikleri Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	780.XXX.XXX.65	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	780.XXX.XXX.40	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	780.XXX.XXX.3	- \$

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir. Note Production available upon required power specs.



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

yeni
new

LED Yüksek Tavan Polycarbon (PC)

LED High Bay Polycarbon (PC)

IP 65 **PFC ≥ 0,90**

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



YERLİ ÜRETİM	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat (u.e.y) Dimensions (lwxh)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Yüksek Tavan (PC) High Bay (PC)	80W	8800 lm	1200x120x52	7	723.100.P080.XX.P	56 \$
	100W	11000 lm	1200x120x52	7	723.100.P100.XX.P	62 \$
	120W	13200 lm	1200x120x52	7	723.100.P120.XX.P	66 \$
	140W	15400 lm	1200x120x52	7	723.100.P140.XX.P	72 \$
Yüksek Tavan (PC) Radar Hareket Sensörlü High Bay (PC) w. Radar Motion Sensor	80W	8800 lm	1200x120x52	7	723.110.P080.XX.P	67 \$
	100W	11000 lm	1200x120x52	7	723.110.P100.XX.P	73 \$
	120W	13200 lm	1200x120x52	7	723.110.P120.XX.P	77 \$
	140W	15400 lm	1200x120x52	7	723.110.P140.XX.P	83 \$
Yüksek Tavan (PC) Acil Durum Kiti High Bay (PC) w. Emergency Kit	80W	8800 lm	1200x120x52	7	723.120.P080.XX.P	76 \$
	100W	11000 lm	1200x120x52	7	723.120.P100.XX.P	82 \$
	120W	13200 lm	1200x120x52	7	723.120.P120.XX.P	86 \$
	140W	15400 lm	1200x120x52	7	723.120.P140.XX.P	92 \$
Yüksek Tavan (PC) Radar Hareket + Acil Durum High Bay (PC) w. Radar Motion + Emergency	80W	8800 lm	1200x120x52	7	723.130.P080.XX.P	86 \$
	100W	11000 lm	1200x120x52	7	723.130.P100.XX.P	92 \$
	120W	13200 lm	1200x120x52	7	723.130.P120.XX.P	96 \$
	140W	15400 lm	1200x120x52	7	723.130.P140.XX.P	102 \$
Yüksek Tavan (PC) Step3 Fonksiyon High Bay (PC) w. Step3 Function	80W	8800 lm	1200x120x52	7	723.160.P080.XX.P	67 \$
	100W	11000 lm	1200x120x52	7	723.160.P100.XX.P	73 \$
	120W	13200 lm	1200x120x52	7	723.160.P120.XX.P	77 \$
	140W	15400 lm	1200x120x52	7	723.160.P140.XX.P	83 \$
Yüksek Tavan (PC) Step3 Fonksiyon + Acil Durum High Bay (PC) w. Step3 Function + Emergency	80W	8800 lm	1200x120x52	7	723.170.P080.XX.P	86 \$
	100W	11000 lm	1200x120x52	7	723.170.P100.XX.P	92 \$
	120W	13200 lm	1200x120x52	7	723.170.P120.XX.P	96 \$
	140W	15400 lm	1200x120x52	7	723.170.P140.XX.P	102 \$
Yüksek Tavan (PC) Koridor Fonksiyon High Bay (PC) Corridor Function	80W	8800 lm	1200x120x52	7	723.180.P080.XX.P	67 \$
	100W	11000 lm	1200x120x52	7	723.180.P100.XX.P	73 \$
	120W	13200 lm	1200x120x52	7	723.180.P120.XX.P	77 \$
	140W	15400 lm	1200x120x52	7	723.180.P140.XX.P	83 \$
Yüksek Tavan (PC) Koridor Fonksiyon + Acil Durum High Bay (PC) Corridor Function + Emergency	80W	8800 lm	1200x120x52	7	723.190.P080.XX.P	86 \$
	100W	11000 lm	1200x120x52	7	723.190.P100.XX.P	92 \$
	120W	13200 lm	1200x120x52	7	723.190.P120.XX.P	96 \$
	140W	15400 lm	1200x120x52	7	723.190.P140.XX.P	102 \$
Yüksek Tavan (PC) Dimlenebilir High Bay (PC) Dimmable	80W	8800 lm	1200x120x52	7	723.100.PD080.XX.P	61 \$
	100W	11000 lm	1200x120x52	7	723.100.PD100.XX.P	67 \$
	120W	13200 lm	1200x120x52	7	723.100.PD120.XX.P	71 \$
	140W	15400 lm	1200x120x52	7	723.100.PD140.XX.P	77 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Alüminyum Aluminum
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Naylon Poşet Nylon Bag

İlave Özellikler Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	723.XXX.XXXX.65.P	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	723.XXX.XXXX.40.P	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	723.XXX.XXXX.35.P	- \$

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir. Note Production available upon required power specs.



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

38mm

60x60 Beyaz, White

LED Yüksek Panel Backlight

LED High-bay Panel Back-Lit

IP 20

PFC ≥ 0,90



Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti

Güç
PowerIşık Akısı
LumenKod
CodeEbat(bxexy)mm
Dimensions(lxwxh)Ad./Koli
Pcs./BoxB. Fiyat
U. Price

SURFACE-MOUNTED + STONE WOOL

Yüksek Panel
High-bay Panel

80	8800 lm	760.50X.P075.XX	595x595x38	4	50 \$
100	11000 lm	760.50X.P100.XX	595x595x38	4	56 \$
120	13200 lm	760.50X.P120.XX	595x595x38	4	62 \$
140	15400 lm	760.50X.P140.XX	595x595x38	4	72 \$

Slim Panel w. Radar + Emergency Kit



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	ABS
Optik Malzeme Optic Material	Polystren
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box

İlave Özellikler Additional Features

PFC ≥ 0,90	700.XXX.PXX.XX	4 \$
Siyah Gövde Black Housing	700.XX1.XXX.XX	2 \$
Antrasit Gövde Antracite Housing	700.XXX.XXX.65	2 \$
Gri Gövde Gray Housing	700.XXX.XXX.40	2 \$
Gri Çizgili Gövde Gray Striped Housing	700.XXX.XXX.30	2 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White		- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light		- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White		- \$

Glob Pır Hareket Sensörlü, Beyaz
 Glob w. Pir Motion Sensor, White
740.140.022.XX

Glob Antrasit
 Glob, Antracite
740.102.022.XX

LED Glob Backlight

LED Globe Back-lit

IP 20

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



SIVA ÜSTÜ SURFACE-MOUNTED

Glob	Güç Power	Işık Akısı Lumen	EBAT(çap*y)mm Dimensions(dia.*h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Glob 	22 W	2000 lm	Ø300x30	10	740.10X.022.XX	13 \$
Glob Radar Hareket Sensörlü Glob with Radar Motion Sensor	22 W	2000 lm	Ø300x30	10	740.11X.022.XX	20 \$
Glob Acil Durum Kiti Glob with Emergency Kit	22 W	2000 lm	Ø300x30	10	740.12X.022.XX	24 \$
Glob Radar + Acil Durum Kiti Globe with Radar + Emergency Kit	22 W	2000 lm	Ø300x30	10	740.13X.022.XX	30 \$
Glob Pır Hareket Sensörlü Glob with Pir Motion Sensor	22 W	2000 lm	Ø300x30	8	740.14X.022.XX	20 \$
Glob Pır + Acil Durum Kiti Glob with Pir + Emergency Kit	22 W	2000 lm	Ø300x30	8	740.15X.022.XX	32 \$
Glob Dimlenebilir Globe Dimmable	22 W	2000 lm	Ø300x30	10	740.10X.D22.XX	20 \$
Glob Dimlenebilir + Acil Durum Kiti Globe Dimmable Emergency Kit	22 W	2000 lm	Ø300x30	10	740.12X.D22.XX	30 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.
Note Production available upon required power specs.


İlave Özellikler Additional Features

PFC ≥ 0,90	700.XXX.PXX.XX	4 \$
 Siyah Gövde Black Housing	700.XX1.XXX.XX	2 \$
 Antrasit Gövde Antracite Housing	700.XX2.XXX.65	2 \$
 Gri Gövde Gray Housing	700.XX3.XXX.40	2 \$
 Gri Çizgili Gövde Gray Striped Housing	700.XX4.XXX.30	2 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White		- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light		- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White		- \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

Sensör Sensor	Hareket Algılama Alanı Movement Perception Area	Yükseklik Height	Çap Dia.
Radar 		5m	10m
Pır 		4m	9m



8" Downlight, Beyaz
8" Downlight, White
751.200.018.XX

6" Downlight, Gri
6" Downlight, Gray
750.203.013.XX

yeni
new

4" Downlight Metal, Gri
4" Downlight Metal, Gray
748.203.006.XX

LED Downlight Backlight

LED Downlight Back-lit

IP 20

Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



SIVA ALTI METAL (Gri) ÇERÇEVELİ RECESSED WITH (Gray) METAL FRAME

	Güç Power	Işık Akısı Lumen	EBAT(çap*ı)mm Dimensions(dia.*h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
DownLight 4"	6W	580 lm	Ø105x30	6	748.203.006.XX	12 \$
DownLight 4" Dimlenebilir Dimmable	6W	580 lm	Ø105x30	6	748.203.D06.XX	16 \$
DownLight 4" Acil Durum Kitli with Emergency Kit	6W	580 lm	Ø105x30	6	748.223.006.XX	20 \$


SIVA ALTI RECESSED

DownLight 6"	TSE	13W	1300 lm	Ø155x30	20	750.200.013.XX	9 \$
DownLight 6" Dimlenebilir Dimmable		13W	1300 lm	Ø155x30	20	750.200.D13.XX	14 \$
DownLight 6" Radar Hareket Sensörlü with Radar Motion Sensor		13W	1300 lm	Ø155x30	20	750.210.013.XX	15 \$
DownLight 6" Acil Durum Kitli with Emergency Kit		13W	1300 lm	Ø155x30	20	750.220.013.XX	21 \$
DownLight 6" Radar + Acil Durum Kitli with Radar + Emergency Kit		13W	1300 lm	Ø155x30	20	750.230.013.XX	30 \$
DownLight 6" Pır Hareket Sensörlü with Pır Motion Sensor		13W	1300 lm	Ø155x30	20	750.240.013.XX	15 \$
DownLight 6" Pır ve Acil Durum Kitli with Pır + Emergency Kit		13W	1300 lm	Ø155x30	20	750.250.013.XX	30 \$
DownLight 8"	TSE	18W	1750 lm	Ø200x30	20	751.200.018.XX	12 \$
DownLight 8" Dimlenebilir Dimmable		18W	1750 lm	Ø200x30	20	751.200.D18.XX	17 \$
DownLight 8" Radar Hareket Sensörlü with Radar Motion Sensor		18W	1750 lm	Ø200x30	20	751.210.018.XX	17 \$
DownLight 8" Acil Durum Kitli with Emergency Kit		18W	1750 lm	Ø200x30	20	751.220.018.XX	21 \$
DownLight 8" Radar + Acil Durum Kitli with Radar + Emergency Kit		18W	1750 lm	Ø200x30	20	751.230.018.XX	30 \$
DownLight 8" Pır Hareket Sensörlü with Pır Motion Sensor		18W	1750 lm	Ø200x30	20	751.240.018.XX	20 \$
DownLight 8" Pır ve Acil Durum Kitli with Pır + Emergency Kit		18W	1750 lm	Ø200x30	20	751.250.018.XX	32 \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.

Sensör Sensor	Hareket Algılama Alanı Movement Perception Area	Yükseklik Height	Çap Dia.
Radar		5m	10m
Pır		4m	9m





LED İnce Panel Backlight

LED Slim Panel Back-Lit

IP 20



Ra>80

220-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



60x60 SIVAÜSTÜ + TAŞYÜNÜ SURFACE-MOUNTED + STONE WOOL

	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Kod Code	Ebat(bxexy)mm Dimensions(lxwxh)	Ad./Koli Pcs./Box	B. Fiyat U. Price
İnce Panel Slim Panel	48 W	5280 lm	760.500.048.XX	595x595x38	4	42 \$
İnce Panel Dimlenebilir Slim Panel Dimmable	48 W	5280 lm	760.500.D48.XX	595x595x38	4	47 \$
İnce Panel Radar Hareket Sensörlü Slim Panel w. Radar Motion Sensor	48 W	5280 lm	760.510.048.XX	595x595x38	4	50 \$
İnce Panel Acil Durum Kitli Slim Panel w. Emergency Kit	48 W	5280 lm	760.520.048.XX	595x595x38	4	58 \$
İnce Panel Radar + Acil Durum Kitli Slim Panel w. Radar + Emergency Kit	48 W	5280 lm	760.530.048.XX	595x595x38	4	72 \$

30x60 SIVAÜSTÜ + TAŞYÜNÜ SURFACE-MOUNTED + STONE WOOL

İnce Panel Slim Panel	48 W	5280 lm	761.500.048.XX	295x595x30	12	22 \$
İnce Panel Dimlenebilir Slim Panel Dimmable	48 W	5280 lm	761.500.D48.XX	295x595x30	12	27 \$
İnce Panel Radar Hareket Sensörlü Slim Panel w. Radar Motion Sensor	48 W	5280 lm	761.510.048.XX	295x595x30	12	30 \$
İnce Panel Acil Durum Kitli Slim Panel w. Emergency Kit	48 W	5280 lm	761.520.048.XX	295x595x30	12	40 \$
İnce Panel Radar + Acil Durum Kitli Slim Panel w. Radar + Emergency Kit	48 W	5280 lm	761.530.048.XX	295x595x30	12	50 \$

30x30 SIVAÜSTÜ + TAŞYÜNÜ SURFACE-MOUNTED + STONE WOOL

İnce Panel Slim Panel	36 W	3960 lm	762.500.036.XX	295x295x30	10	16 \$
İnce Panel Dimlenebilir Slim Panel Dimmable	36 W	3960 lm	762.500.D36.XX	295x295x30	10	21 \$
İnce Panel Radar Hareket Sensörlü Slim Panel w. Radar Motion Sensor	36 W	3960 lm	762.510.036.XX	295x295x30	10	24 \$
İnce Panel Acil Durum Kitli Slim Panel w. Emergency Kit	36 W	3960 lm	762.520.036.XX	295x295x30	10	34 \$
İnce Panel Radar + Acil Durum Kitli Slim Panel w. Radar + Emergency Kit	36 W	3960 lm	762.530.036.XX	295x295x30	10	44 \$



Yalnız TELEtek® Dim Anahtar ile dimlenebilir. Dimmable only with TELEtek® dimmer.


Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	ABS
Optik Malzeme Optic Material	Polystren
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box

İlave Özellikler Additional Features

PFC≥0,90	700.XXX.PXX.XX	4 \$
Siyah Gövde Black Housing	700.XX1.XXX.XX	2 \$
Antrasit Gövde Anthracite Housing	700.XXX.XXX.65	2 \$
Gri Gövde Gray Housing	700.XXX.XXX.40	2 \$
Gri Çizgili Gövde Gray Striped Housing	700.XXX.XXX.30	2 \$
6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White		- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light		- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White		- \$

Hareket Algılama Alanı Movement Perception Area		
Sensör Sensor	Yükseklik Height	Çap Dia.
Radar	5m	10m





LED Işıldak Emergency Light

IP 65

Ra>80 220-240 Vac 50-60 Hz CE 2 Yıl Garanti



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat(b.x.e.y)mm Dimensions(l.w.x.h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Bant Işıldak Band Emergency Light	18 W	1800 lm	700x50x50	24	708.100.012.XX	45 \$

LED Mini Bant LED Mini Band

IP 20



	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat(b.x.e.y)mm Dimensions(l.w.x.h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Mini Bant Mini Band	9 W	900 lm	600x26x28	24	737.100.009.XX	8 \$
	18 W	1800 lm	1200x26x28	24	737.100.018.XX	11 \$
Mini Bant Anahtarlı Mini Band with Switch	9 W	900 lm	600x26x28	24	737.100.009.XX.A	9 \$
	18 W	1800 lm	1200x26x28	24	737.100.018.XX.A	12 \$

LED Barisol LED Barisol



	x LED	Güç Power	Işık Akısı Lumen	Ebat(b.x.e.y)mm Dimensions(l.w.x.h)	Ad./Koli Pcs./Box	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Barisol 12VDC	48	8 W	1200 lm/m	500x12x12	20	738.000.008.XX	3,9 \$
	60	12 W	1500 lm/m	500x12x12	20	738.000.012.XX	4,3 \$
	120	24 W	3000 lm/m	500x12x12	20	738.000.024.XX	5,9 \$
Barisol 24VDC	48	8 W	1200 lm/m	500x12x12	20	739.000.008.XX	3,9 \$
	60	12 W	1500 lm/m	500x12x12	20	739.000.012.XX	4,3 \$
	120	24 W	3000 lm/m	500x12x12	20	739.000.024.XX	5,9 \$
	84	15 W	1900 lm/m	500x12x12	20	739.001.015.XX	6,6 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon Metal + Alüminyum (Barisol)
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box

Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir.

Note Production available upon required power specs.

İlave Özellikler Additional Features

6500K Işık Rengi Soğuk Beyaz Light Color Cool White	- \$
4000K Işık Rengi Gün Işığı Light Color Day Light	- \$
3000K Işık Rengi Sıcak Beyaz Light Color Warm White	- \$



LED Sera Aydınlatma LED Greenhouse Light

IP 65

Flicker Free

180-240 Vac

50-60 Hz

CE

2 Yıl Garanti



	Güç Power	Ebat(b.x.e.y)mm Dimensions(l.x.w.x.h)	Ad./Koli Pcs./Box	Geçişli Interconnectable	Kod Code	B. Fiyat U. Price
Çilek, Domates, Biber, Patlıcan : 7 Kırmızı 1 Mavi Strawberry, Tomato, Pepper, Eggplants : 7 Red 1 Blue	28W	1200x75x30	12		788.100.028.XX	27 \$
	28W	1200x75x30	12		788.100.028.XX.G	33 \$
Kesme Çiçek ve Saksı Bitkileri : 3 Kırmızı 1 Mavi Cut Flowers and Pot Plants : 3 Red 1 Blue	28W	1200x75x30	12		788.100.028.XX	27 \$
	28W	1200x75x30	12		788.100.028.XX.G	33 \$
Etli Yapraklı Bitkiler : 5 Kırmızı 1 Mavi Fleshy Leafy Plants (Cactus, Aloe Vera) : 5 Red 1 Blue	28W	1200x75x30	12		788.100.028.XX	27 \$
	28W	1200x75x30	12		788.100.028.XX.G	33 \$

Ürün Özellikleri Product Features

PCB	Alüminyum Aluminum
Gövde Hammadde Housing Material	Polycarbon
Optik Malzeme Optic Material	Polycarbon
Ambalaj Packing	Karton Kutu Cartoon Box
Not İstenilen güçte, özel üretim yapılabilir. Note Production available upon required power specs.	

IP Koruma Sınıfı IP Ratings


IP (veya "Ingress Koruma") sınıfı, uluslararası EN 60529 (İngiltere BS EN 60529:1992, Avrupa IEC 60509:1989) standartlarında tanımlanmıştır. IP derecelendirmesi iki sayıdan oluşur. İlk sayı katı cisimlere karşı koruma, ikinci sayı ise sıvılara karşı koruma derecesini ifade eder

IP (or "Ingress Protection") ratings are defined in international standard EN 60529 (British BS EN 60529:1992, European IEC 60509:1989).

IP rating is composed of a two-digit number. The first digit represents protection against ingress of solid objects. The second digit represents protection against ingress of liquids.

1. Rakam: Katı cisimlere karşı koruma derecesi

1st Digit: Protection against solid objects




Korumasız
No protection



Çapı 50 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı
Protected against solid objects over 50mm in diameter



Çapı 12,5 mm ve uzunluğu 80mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı
Protected against solid objects over 12.5mm in diameter and 80mm in length



Çapı 2,5mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı
Protected against solid objects with a diameter of 2.5mm or more




Çapı 1 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı
Protected against solid objects larger than 1.0mm



Toza karşı korumalı
Limited protection against dust that may harm equipment




Toz geçirmez
Totally protected against dust ingress.



IP 2 0

Çapı 50 mm'den büyük katı cisimlere karşı korumalı
Protected against solid objects over 50mm in diameter

Suya karşı korumasız
No protection against liquids




IP 6 5

Toz geçirmez
Totally protected against dust ingress.

Yüksek basınçlı su püskürtmesine karşı her yönden korumalı
Protected against high-pressure jets of directed water from any angle

2. Rakam: Sıvılara karşı koruma derecesi

2nd Digit: Protection against liquids



Korumasız
No protection



Damlayan suya karşı korumalı
Protected against vertically falling drops of water or condensation.



15°'lik açıya kadar eğik damlayan suya karşı korumalı
Protected against water droplets deflected up to 15° from vertical



60°'lik açıya kadar püsküren suya karşı korumalı
Protected against sprays of water from any direction, deflected up to 60° from vertical



Her yönden sıçrayan suya karşı korumalı
Protected against splash water from all directions




Yüksek basınçlı su püskürtmesine karşı her yönden korumalı
Protected against high-pressure jets of directed water from any angle



Şiddetli deniz dalgalarına karşı korumalı
(Ör. gemi güvertesindeki cihazlar)
Protected against severe sea waves



15-100cm arası en fazla 30dk boyunca suya daldırmanın etkilerine karşı korumalı
Protected against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15cm and 1 meter



100cm üzeri derinlikte su altında bırakılmaya karşı korumalı
Protection against extended immersion under higher pressure at greater depths



Yüksek basınçlı, yüksek sıcaklıktaki jet spreylerine, yıkamalara veya buharlı temizleme işlemlerine karşı koruma
Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures

Aydınlatma sektöründe dış mekan uygulamalar için geliştirilen ürünlerde yaygın olarak rastlanan IP dereceleri; IP65, IP67 ve IP68'dir. Bu dereceler arasındaki farklar küçük ancak çok önemlidir :

IP65 = Toz geçirmez ve suya dayanıklı. Her yönden düşük basınçlı su püskürtmesine karşı korunmuştur.

IP65 aydınlatma ürünlerini suya batırmayın, su geçirmez değildir.

IP67 = Toz geçirmez ve suya daha dayanıklı. 15-100cm arası derinlikte en fazla 30dk boyunca geçici suya batırma olaylarına karşı korunmuştur.

IP67 aydınlatma ürünlerini uzun süre suya batırmayın, su geçirmez değildir.

IP68 = Toz ve su geçirmez. 100cm üzeri derinlikte suya batırma batırma olaylarına karşı kalıcı şekilde korunmuştur.

Let's review some most common IP65, IP67 and IP68 ratings used at outdoor LED lighting as follows,

IP65 = Dust tight and protected against water projected from a nozzle. Do not immerse in water. It is not protected against immersion in water.

IP67 = Dust tight and protected against immersion for 30 minutes at depths 150mm - 1000mm. Do not immerse in water. It is not protected against immersion in water.

IP68 = Dust tight and protected against complete, continuous submersion in water for 30 minutes at depths above 100cm.

Güç Faktörü

Çoğu üründe göz ardı edilen Güç Faktörü kavramı, birçok alanda olduğu gibi aydınlatma verimi anlamında da son derece önemli bir kavramdır.

Güç Faktörü, şebekeye bağlı aydınlatma ürününün veya herhangi bir yükün tükettiği gücün (gerçek güç, aktif güç, Watt) şebekeden çekilen görünen toplam güce (Volt.Amper) oranıdır. Görünen güç, aktif ve reaktif olarak iki parçalıdır. Reaktif taraf, kullanılmayan, şebekeye geri dönen ve şebekede gereksiz yüklemeye sebep olan yüküdür. Güç faktörü 0 ile 1 arasında bir değer alır. 1'e yakın değerler; düşük reaktif güçlü verimli enerji kullanımı, ülkemizin enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve daha düşük elektrik faturası ödemesi anlamına gelir. Elektrik kalite standartlarında, güç faktörünün genel olarak 0,9'dan iyi olması şart ve zorunludur.

$$PFC = \frac{\text{Gerçek tüketim gücü (W)}}{\text{Görünen tüketim gücü (VA)}} = \frac{\text{Aktif güç}}{\text{Aktif+Reaktif Güç}}$$

PFC 1,0 değerini görmüş olmak, gelen tüm enerjinin kullanıldığının ispatıdır.

Örnek olarak, **PFC** değerini 0,80 olması %20 efektiflik oranı olduğunu ifade eder ki bu durum, gelen enerjinin %80'inin kullanıldığı, %20'nin ise endüktif yük olarak bilinen cihazlarda kullanılmadan yok olduğu anlamına gelmektedir.

Geleneksel aydınlatma ürünlerinin yerini LED ürünlerinin alacağını düşünürsek LED ürünleri için de **PFC**'nin önemi gün geçtikçe artacaktır.

Yüksek **PFC** değerli TELEtek® LED aydınlatma ürünlerini kullanmak hem enerji verimliliği sağlayacak hem de daha düşük rakamlı elektrik faturası ödemeye yardımcı olacaktır.

Power Factor

The Power Factor concept that is ignored in most products, is an extremely important concept in lighting and other sectors as well .

Power Factor is the ratio of the amount of energy consumed by the electricity network-connected lighting product or any load power (actual power, active power, Watt) to the total apparent power (Volt.Amper) drawn from the network. The apparent power is in two parts, as active and reactive. Reactive side; unused, returning to the network and is the unnecessary load in the network. The power factor takes a value between 0 and 1. Values close to 1; means low reactive strong efficient energy.

$$PFC = \frac{\text{Actual consumption power (W)}}{\text{Apparent consumption power (VA)}} = \frac{\text{Active power}}{\text{Active + Reactive Power}}$$

PFC 1.0 is proof that all incoming energy is used.

For example, a **PFC** value of 0.80 is an expression of 20% efficiency, which means that 80% of the incoming energy is used, and 20% is destroyed in the devices as inductive load.

Considering that LED products will replace traditional lighting products, the importance of **PFC** for LED products will increase day by day.

Using TELEtek® LED lighting products with a high **PFC** value will provide energy efficiency and help you to pay a low-amount electricity bills.

Notlar Notes

- 1) Sipariş verirken, ürün kod sonundaki ışık rengine ait XX tanımlı alan sayısal kısaltma ile ifade edilmelidir.
The light color of your order must be defined in the end of the product code instead of XX .
- 2) TELEtek ürünlerinde, Kore Menşeli EDISON marka LED kullanılmaktadır.
TELEtek products are manufactured with EDISON brand LED of Korea origin .
- 3) TELEtek ürünlerinde, Ar&Ge laboratuvarı tasarımı olan yerli sürücüler kullanılmaktadır.
Drivers designed by our own R&D are used at our at lighting products.
- 4) Fiyatlarımıza %18 KDV ilave edilir.
18% VAT will be added to the prices for sales within Turkey.
- 5) Teslim şekli : Kağıthane /İstanbul depo teslim. Nakliye masrafları alıcıya aittir.
Incoterms is exworks. Transport charges are paid by the customer.
- 6) TELEtek Elektronik San.ve Tic.A.Ş. satışını yapmakta olduğu ürünlerde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
TELEtek Elektronik San.veTic.A.Ş. reserves the right to change any product's price and specifications at any time without further notice.
- 7) Katalogda kullanılan tüm resimlerin yayın hakları TELEtek Elektronik San. ve Tic. A.Ş. firmasına aittir
TELEtek Elektronik San.ve Tic.A.Ş. reserves the right of publication or reproduction for use of all images and graphic designs used in this catalogue.

Referanslarımız Reference List



Turkey
Discover
the potential



Temiz enerji, Aydınlık gelecek
Clean energy, Bright future



TELEtek®

TELEtek Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Mah. Ayazma Cad. No. 55/2
34406 Kağıthane / İstanbul TURKEY
T. +90 212 295 9700 F. +90 212 295 4243
teletek@teletek.com.tr www.teletek.com.tr



KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
Baskı Tarihi : 17.11.2022
Baskı : PINARBAŞ Matbaası

pinarbas.com.tr